

Afsnit 1 – Identifikation af materiale og producent

Virksomhedsoplysninger:

NKT Fasteners

ITW Construction Products ApS

Gl. Banegårdsvej 25

DK-5500 Middelfart

CVR nr.: 14 39 50 16

Hjemmeside: www.itwbyg.dk

Afsnit 2 – Produktbeskrivelse

NKT Fasteners Deck Tape er en højt ydende selvklæbende tape designet til vejrbeskyttelse og konservering af trækonstruktioner.

NKT Fasteners Deck Tape er udviklet til at give maksimal beskyttelse af træunderkonstruktioner i terrassebyggeri. Tapen skaber en effektiv barriere mod vand og fugt, hvilket forlænger levetiden på din terrassekonstruktion og reducerer risikoen for råd og korrosion omkring fastgørelsespunkter. Denne høj kvalitets tape er fremstillet med en stærk klæbeflade, der sikrer optimal vedhæftning. Tapen er designet til at være nem at arbejde med og den kan rives over uden værktøj og klæber ikke til sig selv på den klæbende side, hvilket minimerer spild.

EU-produceret

CE-mærket

UV-resistent

Nem montering: Let at rive over. Ingen værktøj nødvendig.

Fleksibel anvendelse: Kan påføres på fugtigt træ og ved temperaturer under frysepunktet.

Selvforseglande: Lukker tæt omkring skruer og søm for at forhindre vandindtrængning.

Ingen spild: Tapen klæber ikke til sig selv på den klæbende side.

Miljøvenlig: Fremstillet af bæredygtige og genanvendte materialer.

Den er konstrueret af en unik kombination af HDPE-væv (high-densitet polyætylen), lamineret med LDPE (low-densitet polyætylen) og en proprietær PMMA-klæber.

Det funktionelle PE-væv giver let håndtering, dimensionsstabilitet, høj trækstyrke og høj vejrbestandighed.


PMMA-klæberene hæfter effektivt på ru overflader ved både lave og høje temperaturer (-6 til 190 °F).

Afsnit 3 – Produkt tabel

Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Antal	ITW nr.	DB nr.	EAN
20000	82	0,2	0,568	1	155599	2543753	5701291555990

Afsnit 4 – Struktur

1. UV- og vandtæt lag
2. Højstyrke-væv
3. UV- og vandtæt lag
4. Specialiseret PMMA-klæber
5. Let aftagelig papirbagside)

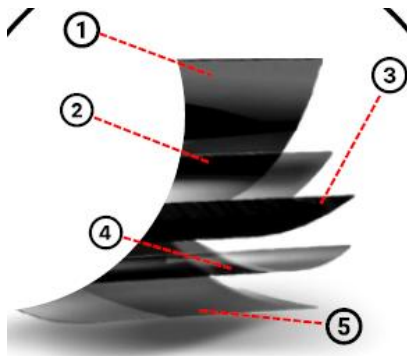

Afsnit 5 – Nøglefunktioner

- Høj dimensionsstabilitet – ingen rynker ved temperaturudsving
- Opfylder AAMA 711-07, frivillig specifikation for selvklæbende inddækningstape til installation af udvendige facadeprodukter, Type A (uden primer), Klasse 3 (udsat for 176 °F)
- Kan rives over i hånden – ingen saks nødvendig
- Sømforsegling: Bestået AAMA-711-07 (ASTM D1970)
- Kan repositionernes – ingen rynker ved påføring
- Ren – ingen sorte pletter eller misfarvning, ingen asfaltlugt
- Bredt arbejdstemperaturinterval: -4 til 190 °F
- Ingen tab af trækstyrke
- Meget stærk vedhæftning på ru overflader
- Fremragende stabilitet
- Kompatibel med byggespartler: NKT Deck Tape er inert over for forseglingspolymerer, syntetisk gummi, polyuretan og silikone

Afsnit 6 – Egenskaber (typiske værdier)

90° aftræksstyrke:

- OSB: 18.6 lbs/in | (krav > 2.8 lbs/in)
- Aluminium: 7.9 lbs/in | (krav > 1.6 lbs/in)
- PVC: 4.8 lbs/in | (krav > 1.5 lbs/in)
- Krydsfiner: 4.9 lbs/in | (krav > 1.6 lbs/in)
- På sig selv: 3.8 lbs/in | (krav > 1.6 lbs/in)
- Efter 14 dages UV-aldring: 7.9 lbs/in | (krav > 1.6 lbs/in)
- Efter 7 dage ved 50 °C: 7.8 lbs/in | (krav > 1.6 lbs/in)
- Efter 7 dage ved 65 °C: 8.3 lbs/in | (krav > 1.5 lbs/in)
- Efter 7 dage ved 80 °C: 7.9 lbs/in | (krav > 1.5 lbs/in)
- Efter nedsænkning i vand: 8.9 lbs/in | (krav > 1.5 lbs/in)

Andre testresultater:

- Smidighed ved lave temperaturer: Ingen synlige revner
- Sømforsegling før varmecyklus: Ingen vandlækage
- Sømforsegling efter varmecyklus: Ingen vandlækage
- Ingen vandlækage (testmetode: ASTM modificeret jf. AAMA 711-07)
- Aldringstest: 85 % vedhæftning og trækstyrke efter 15 år*
(*Testmetode: ASTM F1980)

Bemærk: Alle værdier forudsætter korrekt opbevaring og brug efter producentens anvisninger.

Afsnit 7 – Forsigtighedsregler

- Undgå langvarig kontakt med huden. Kan forårsage irritation.
- Må ikke anvendes som elektrisk isolationstape.
- Test kompatibilitet på konstruktionsmaterialer, hvis disse er ukendte. Tapen kan beskadige overflader eller efterlade rester.
- Anvendes kun på rene, tørre overflader uden revner, huller eller ujævnheder.

Afsnit 8 – Produktanvendelse

Der er mange faktorer uden for NKT Fasteners kontrol. Brugerens viden og håndtering kan påvirke anvendelsen og ydeevnen af NKT Deck Tape i en given situation.

Brugeren er alene ansvarlig for at vurdere, om NKT Deck Tape er egnet til et bestemt formål og til den påtænkte påføringsmetode.

Afsnit 9 – Garanti og begrænset afhjælpning

NKT Fasteners garanterer, at NKT Deck Tape overholder produktets specifikationer i 25 år fra påføringsdatoen.

Hvis NKT Deck Tape ikke overholder denne garanti, er den eneste og eksklusive afhjælpning udskiftning af produktet.

NKT Fasteners yder ingen andre udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller garantier baseret på handelsskik eller praksis afhjælpning.

Afsnit 10 – Ansvarsbegrænsning

NKT Fasteners er ikke ansvarlig for tab eller skade, direkte eller indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader, uanset retligt grundlag – herunder garanti, kontrakt, forsømmelse eller objektivi ansvar – som måtte opstå som følge af brugen af NKT Deck Tape.